



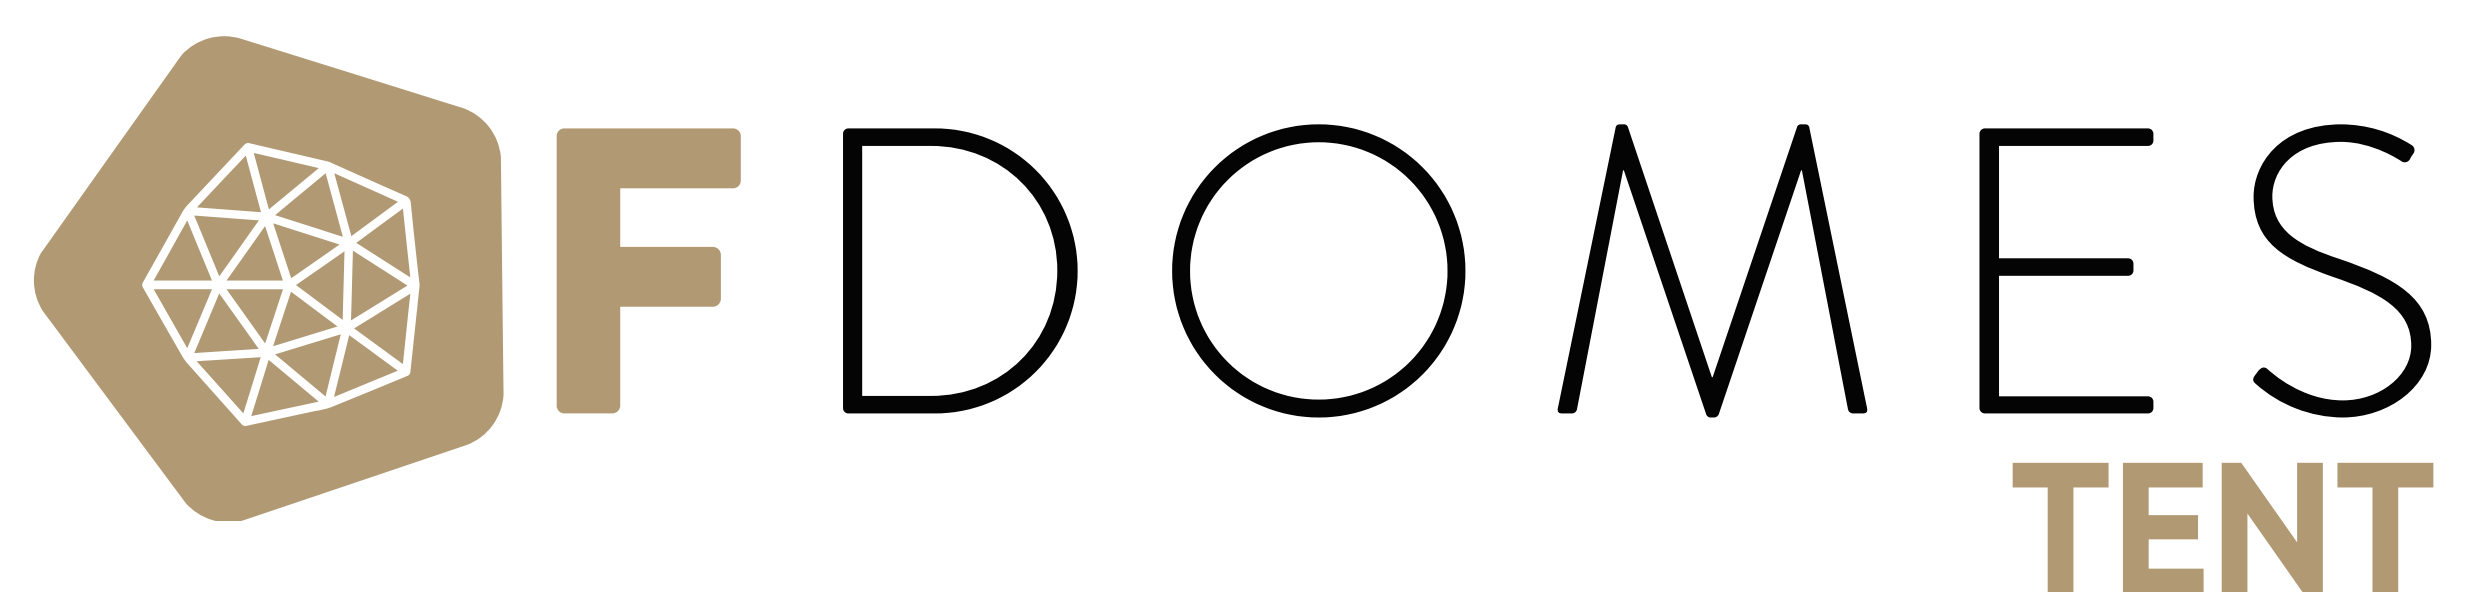


CAMPING

Namiot campingowy FDOMes to doskonałe połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności, stworzony z myślą o komforcie i wygodzie użytkowników. Dzięki przemyślanej konstrukcji i zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, FDOMes Tent sprawdzi się idealnie zarówno w przestrzeniach rekreacyjnych, jak i w bardziej wymagających warunkach. To rozwiązanie, które łączy estetykę z praktycznością, tworząc wyjątkową przestrzeń do relaksu blisko natury.

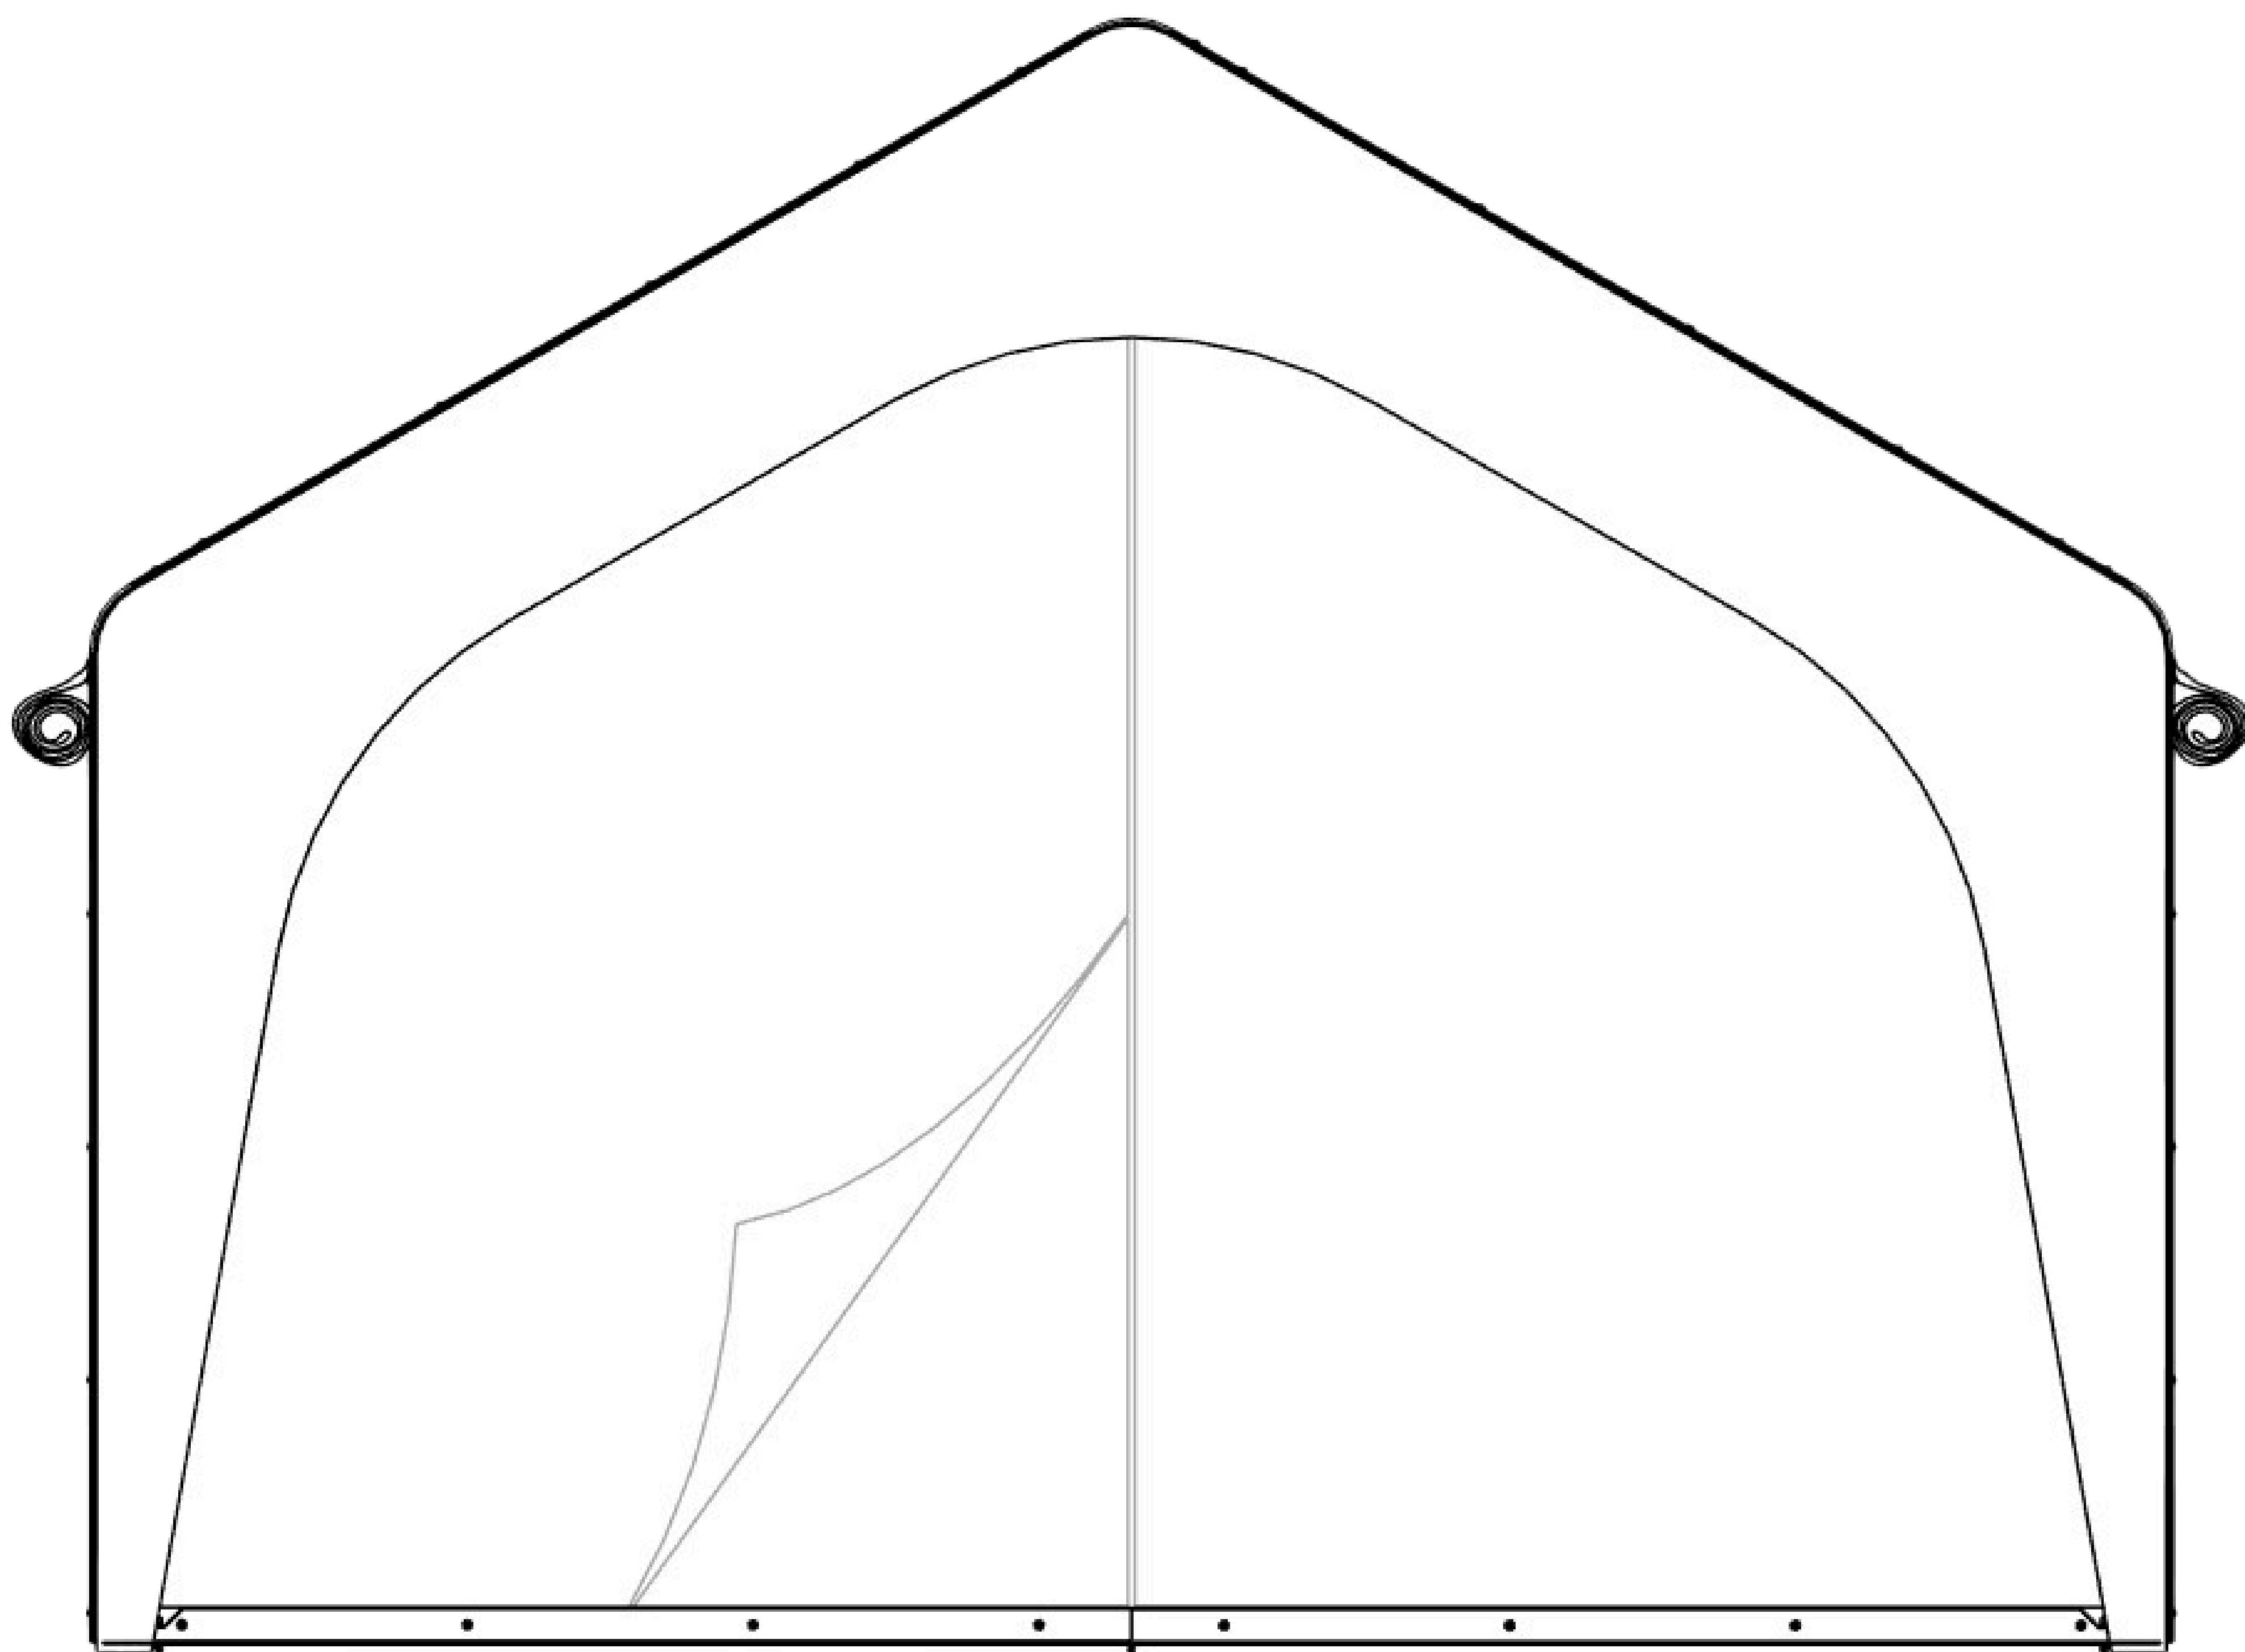

CZĘŚCI SKŁADOWE

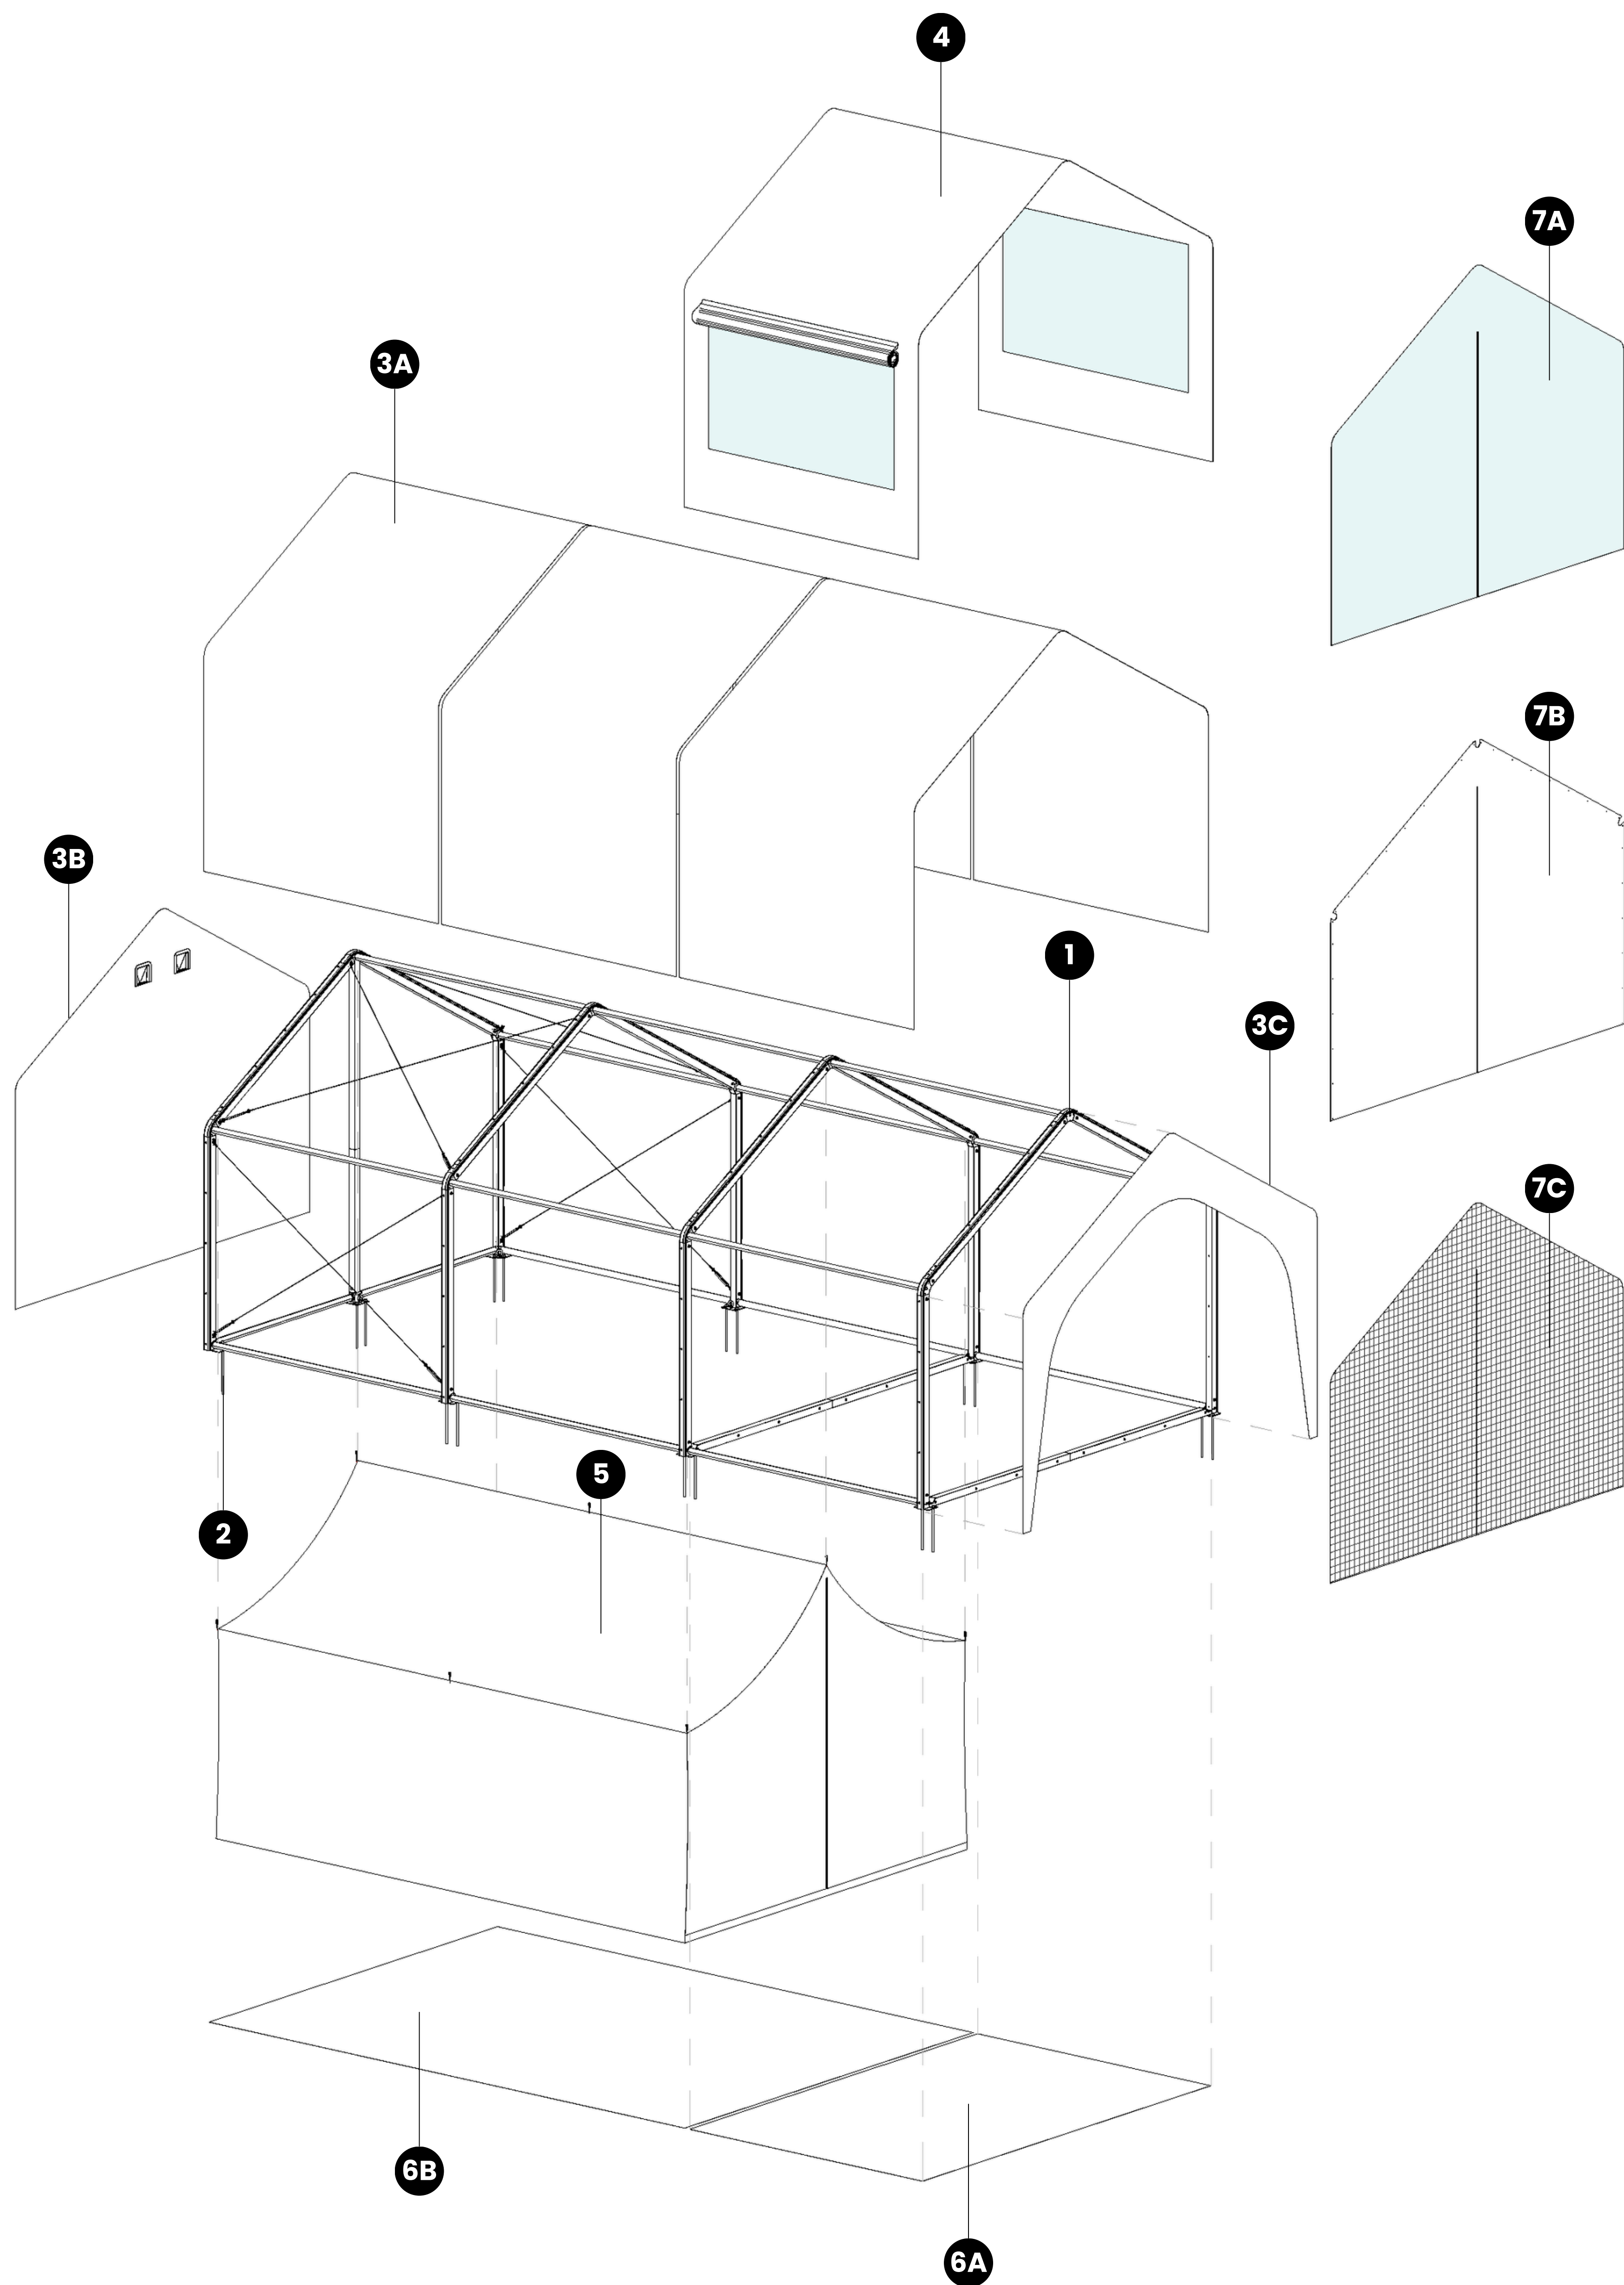

OPIS PRODUKTU

- 1 Konstrukcja nośna:** wykonana z ocynkowanej stali, lakierowana proszkowo, skręcana za pomocą śrub montażowych, stalowych ocynkowanych. Konstrukcja wzmocniona stężeniami z linki stalowej z regulacją naciągu. Listwa kedrowa do montażu plandeki wykonana z aluminium lakierowanego proszkowo.
- 2 Mocowanie do podłoża:** mocowanie do podłoża za pomocą dedykowanych stóp mocujących, wyposażonych w otwory do kotwienia. W standardzie produkt wyposażony jest w zestaw wkrętów/kotew, w zależności od podłoża:
 - Wkręcane kotwy gruntowe z tworzywa sztucznego (PP)
 - Stalowe, ocynkowane wkręty do drewna
 - Stalowe, ocynkowane kotwy mechaniczne do betonu

- 3 Membrana zewnętrzna:** tkanina poliestrowa powlekana PCV

Właściwości:

- Masa powierzchniowa: 780 g/m²
- Ochrona przed UV
- Warstwa nieprzepuszczająca światła w rdzeniu membrany
- Matowa powierzchnia
- Odporna na pleśń i grzyby
- Wysoka odporność mechaniczna
- Trudnopalna – zgodnie z obowiązującymi normami: DIN EN 13501-1 (B-s3, d0); NF P 92-503 (M1); Italia UNI 9177:1987 (CI 2); CSFM19; NFPA701; CPAI84; BS7837; GOST

Membrana zewnętrzna standardowo składa się z trzech brytów dachowych **(3A)**, ściany szczytowej tylnej **(3B)** oraz falbanki przedniej **(3C)**. W górnej części ściany szczytowej tylnej znajdują się otwory wentylacyjne, dla zapewnienia optymalnej cyrkulacji powietrza.

- 4 Membrana zewnętrzna z oknem:** w części przedsionka namiot można wyposażyć w membranę z dwoma oknami wykonanymi z membrany transparentnej, z możliwością ich zasłaniania.
- 5 Namiot wewnętrzny:** podłoga namiotu wewnętrznego wykonana z membrany powlekanej PCV w kolorze czarnym dla zapewnienia ochrony przed wilgocią z gruntu, połączona z górną częścią wykonaną z lekkiego poliestrowego materiału, zabezpieczonego przed wilgocią. Wejście do namiotu wewnętrznego zapinane na zamek błyskawiczny. W miejscach dedykowanych usytuowane są elementy do montażu wew. namiotu do konstrukcji nośnej.

Właściwości (podłoga):

- Masa powierzchniowa: 650 g/m²
- Wysoka wytrzymałość na rozerwanie i rozdarcie
- 100% wodoodporność
- Łatwe czyszczenie

Właściwości (część nadziemna):

- Masa powierzchniowa: 288 g/m²
- Wodoszczelność: 80 hPa (wg PN EN ISO 811)
- Łatwe czyszczenie

- 6 Podłoga:** namiot można wyposażyć w przypinaną podłogę wykonaną z membrany powlekanej PCV w kolorze czarnym – dla zapewnienia dodatkowej ochrony przed wilgocią z gruntu (materiał jest taki sam jak podłoga namiotu wewnętrznego). Dostępna w wersji do przedsionka **(6A)** i do głównej części namiotu **(6B)**.
- 7 Wejście:** przypinane do konstrukcji namiotu za pomocą nap, otwierane zamkiem błyskawicznym umiejscowionym pionowo; dostępne w trzech wariantach:
7A: membrana transparentna przepuszczająca światło
7B: membrana powlekana PCV z rdzeniem nieprzepuszczającym światła, w kolorze membrany zewnętrznej
7C: moskitiera wykonana z czarnej siatki dla ochrony przed owadami


Maksymalne obciążenia:

- Maksymalne obciążenie śniegiem: ~50 kg/m² | ~1186 lb/ft²
- Maksymalne obciążenie wiatrem: ~80 km/h | ~50 mph

Informacja o sposobie pakowania:


Tent pakowany jest do skrzyni zintegrowanej z paletą.

- Wymiar: 200x80x55 cm | 78,7" x 31,5" x 21,6" [dł x szer x wys]
- Masa: ~290 kg | ~640 lb

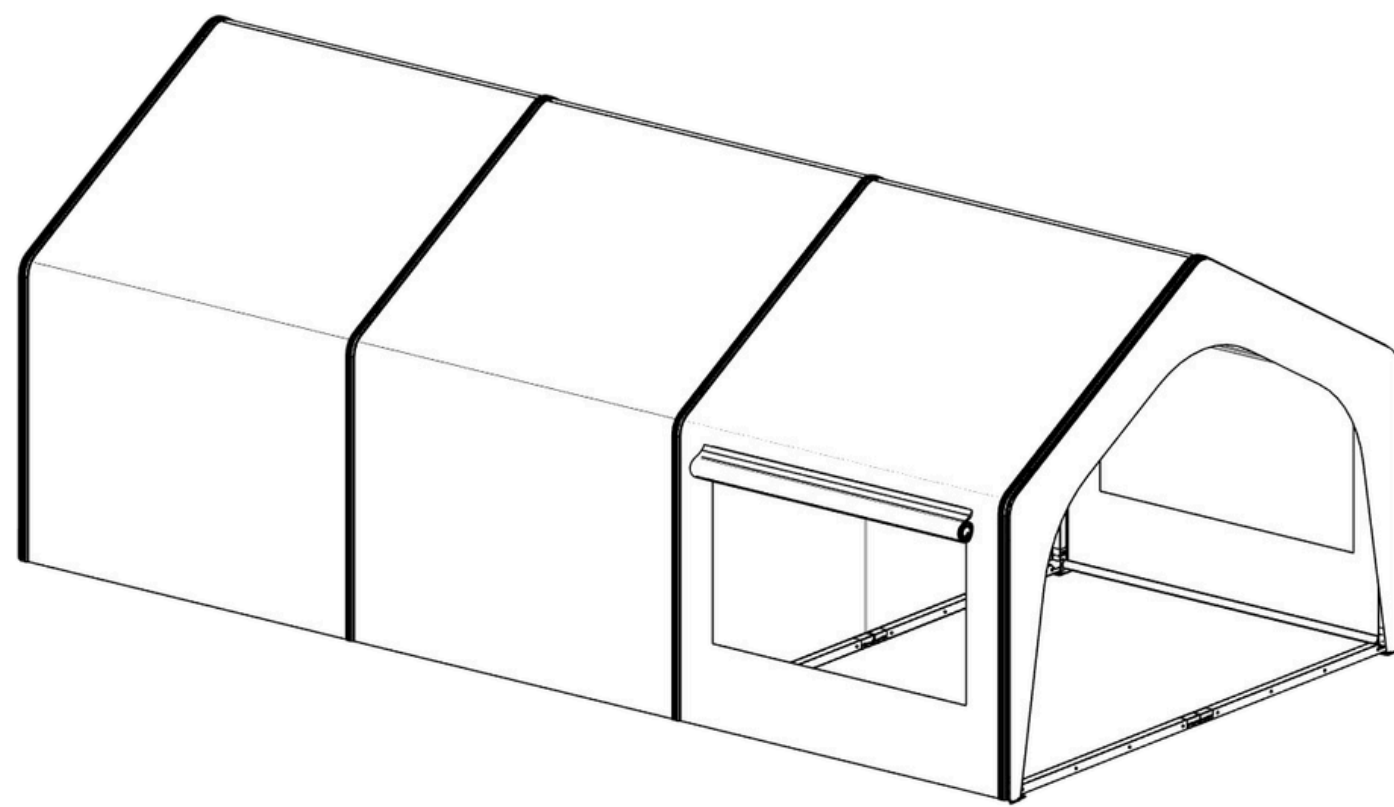


KOLORY

KONSTRUKCJA



RAL1019*

MEMBRANA PCV



Zbliżony do RAL1019*

NAMIOT WEW.



Zbliżony do RAL1019*

PODŁOGA



Zbliżony do RAL9005*

*Podane kolory są jedynie orientacyjne i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Różnice mogą wynikać m.in. z ustawień monitora, oświetlenia, procesu produkcyjnego oraz zastosowanego materiału. W celu dokładnego dopasowania koloru zalecamy skorzystanie z wzornika RAL lub kontakt z producentem.

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

konstrukcja nośna

mocowanie do podłoża

membrany zewnętrzne

+

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

namiot wewnętrzny

membrana zewnętrzna z oknem

podłoga w przedsionku


podłoga w części głównej

wejście transparentne

wejście w kolorze namiotu

moskitiera

RYSUNEK TECHNICZNY

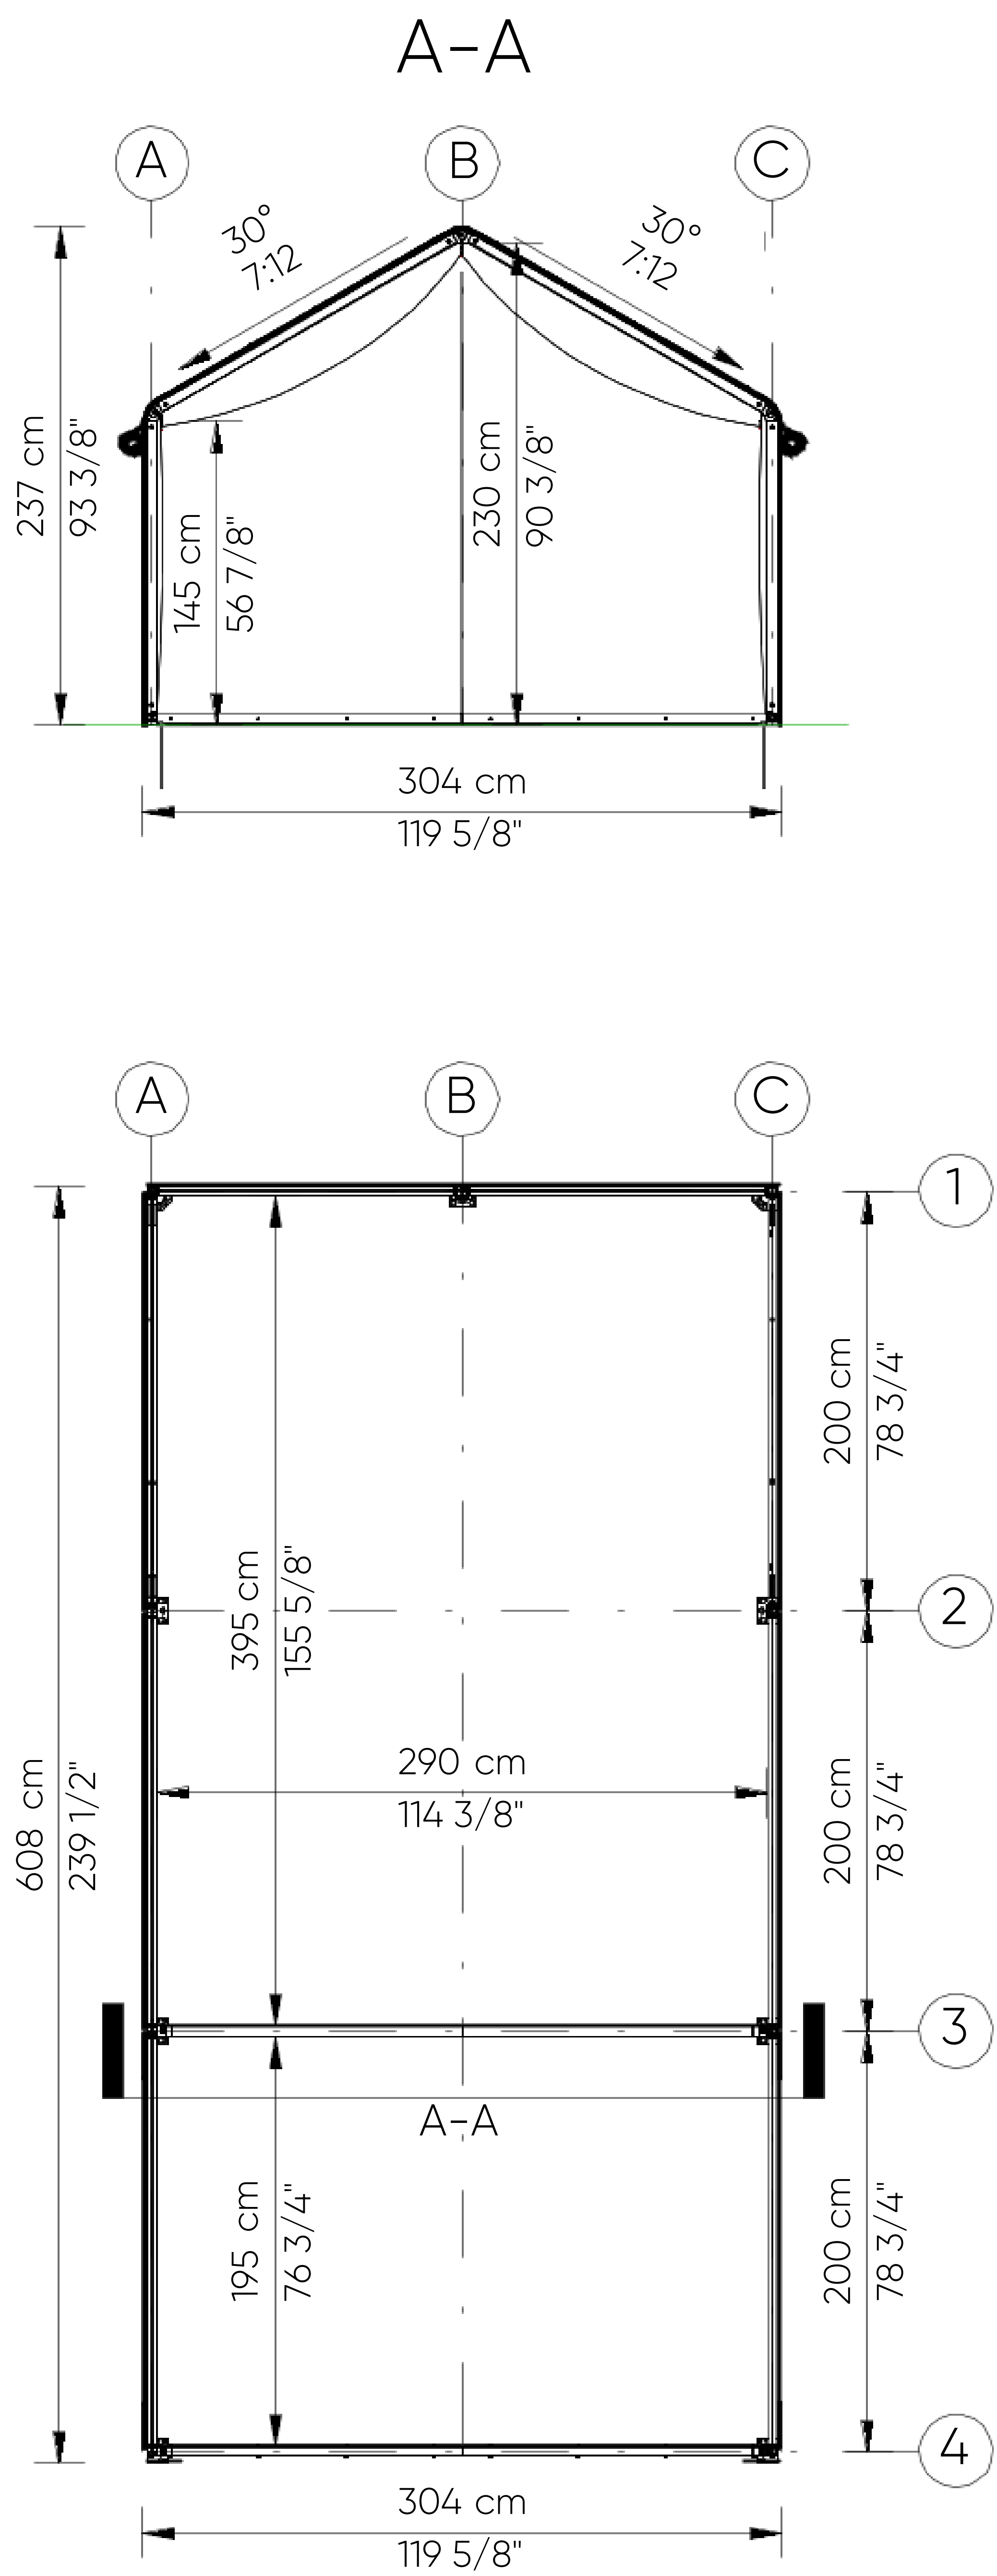

PROPOZYCJE ARANŻACJI

